


SP 16.000 FLOOD BOX

Le kit anti-inondations est parfait pour les situations d'urgence telles que les inondations : il contient une SP 16.000 Dirt, un tuyau flexible en tissu et caisse de transport pouvant être utilisée comme préfiltre.



Référence

1.645-831.0

- Extrêmement robuste grâce aux joint céramique
- Pack idéal pour la gestion des inondations
- Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une plus grande flexibilité


Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278951690	
Puissance moteur max.	W	550
Débit max.	l/h	< 16000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur d'extraction	m	8
Pression	bar	max. 0,8
Granulométrie	mm	max. 20
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	25
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage de connection côté presion		Filetage interne G1/2
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Poids sans accessoires	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	8,3
Dimensions (L x l x H)	mm	229 x 238 x 303

Equipement

Poignée de transport confortable	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord pour flexible	<input checked="" type="checkbox"/>
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	<input checked="" type="checkbox"/>
Commutation fonctionnement manuel/automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	<input checked="" type="checkbox"/>
Y compris set avec flexible en tissu de 10 m (1 1/4")	<input checked="" type="checkbox"/>
Y compris collier de serrage pour le flexible en acier inoxydable	<input checked="" type="checkbox"/>
En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulement en céramique	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.

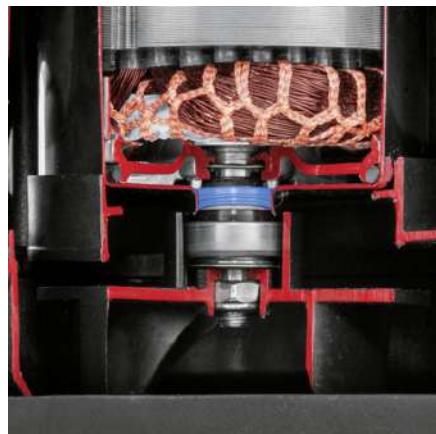**Kit prêt à l'emploi**

- La boîte contient tous les éléments nécessaires aux applications difficiles avec des eaux chargées.

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée

caisse de rangement polyvalente qui peut être utilisé en pré-filtre

- La boîte de pompe fonctionne comme coffret de transport et comme préfiltre supplémentaire pour salissures d'un niveau de saleté très élevé.

ACCESOIRES POUR SP 16.000 FLOOD BOX**1.645-831.0**

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input checked="" type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
FILTRES				
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	3	2.997-201.0	Protection de la pompe d'évacuation et par conséquent une amélioration de sa fiabilité opérationnelle: le préfiltre robuste et facile à monter pour les pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	4	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	5	2.645-247.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	6	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	7	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels. Détergents.