

## BP 3.200 HOME

La pompe automatique BP 3.200 avec un réservoir d'eau de 19 litres intégré, puise l'eau dans des sources alternatives (puits ou citerne) pour une utilisation dans toute la maison ou jardin



AUTOMATIC  
START/STOP

**AUTO  
ON/OFF**

OVERHEATING  
PROTECTION

**SAFE  
GUARD**

**2+3**  
ANS  
GARANTIE

### Référence

1.645-750.0

- Parfait pour alimenter la maison depuis une source d'eau alternative
- Protection thermique intégrée
- Réservoir de compensation pour une utilisation automatique et facile

### Caractéristiques techniques

|                               |     |                 |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| Code EAN                      |     | 4054278915999   |
| Puissance moteur max.         | W   | 600             |
| Débit max.                    | l/h | < 3200          |
| Hauteur d'extraction          | m   | max. 36         |
| Pression                      | bar | max. 3,6        |
| Pression de service           | bar | 1,5 - 2,8       |
| Niveau d'aspiration max.      | m   | 8               |
| Température d'admission d'eau | °C  | max. 35         |
| Filetage des raccords         |     | G1              |
| Câble d'alimentation          | m   | 1               |
| Voltage                       | V   | 230             |
| Fréquence                     | Hz  | 50              |
| Poids sans accessoires        | kg  | 10,4            |
| Poids avec emballage          | kg  | 12,9            |
| Dimensions (L x l x H)        | mm  | 439 x 269 x 517 |

### Équipement

|                                                       |   |    |
|-------------------------------------------------------|---|----|
| Réservoir pressurisé intégré                          | l | 19 |
| Indicateur de pression intégré                        |   | ■  |
| Interrupteur général protégé contre les éclaboussures |   | ■  |
| Thermostat                                            |   | ■  |
| Bride et arbre en acier inox                          |   | ■  |
| Clapet anti-retour inclus                             |   | ■  |
| 2 adaptateur pour pompes G1 incl.                     |   | ■  |
| Trou de remplissage séparé                            |   | ■  |
| Valve de purge                                        |   | ■  |

■ Standard.




**2+3**  
**ANS**  
GARANTIE

3 ans de garantie  
offerts en plus de la  
garantie constructeur  
de 2 ans.

## Robuste et longue durée de vie

- Kärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.

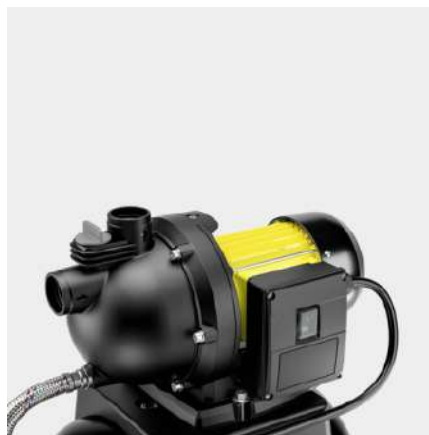

## Protection thermique intégrée

- Fonction de protection pour prévenir que la pompe se surchauffe



## Bride et barre en acier inoxydable

- Des matériaux robustes pour une longue durée de vie.

## ACCESSOIRES POUR BP 3.200 HOME

### 1.645-750.0



|                                                                                         |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ADAPTATEURS / RACCORDS</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Raccord mâle / mâle G1 => G1                                                            | 1  | 6.997-473.0 | À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec file de vis interne avec un raccordement d'eau.                                                                                                                                      | ■ |
| Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2             | 2  | 6.997-359.0 | Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".                                | □ |
| Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)                                                     | 3  | 6.997-358.0 | Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).                                                                                                                                                                                                | □ |
| Raccord rapide complet 3/4" (19mm)                                                      | 4  | 6.997-340.0 | Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.                                                                                                                                                                          | □ |
| Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage                                               | 5  | 2.997-113.0 | Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.                                                                                                  | □ |
| Raccord pour conduit d'aspiration                                                       | 6  | 2.997-115.0 | Pièce de raccordement pour le raccordement étanche au vide de la pompe du côté aspiration des conduites d'aspiration non filetées (compatible avec un diamètre de tuyau PE de 1"). Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect.                                                      | □ |
| Accouplement de tubes                                                                   | 7  | 2.997-116.0 | La pièce de raccordement permet de raccorder (raccordement étanche au vide) une canalisation de 1 1/4" à l'aspiration d'une pompe. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.                                                                           | □ |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Suction kit, 3,5 m                                                                      | 8  | 2.997-110.0 | Prêt à être raccordé et étanche au vide : Le kit d'aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 3,5 m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau de service dans la maison. | □ |
| Equipement d'aspiration, 7m                                                             | 9  | 2.997-111.0 | Kit d'aspiration idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau domestique. Comprend un tuyau d'aspiration de 7 m, prêt à être raccordé et étanche au vide, avec filtre d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'étanchéité PerfectConnect.                          | □ |
| Unité d'aspiration 1,5 m pour tuyaux 1" (25 mm)                                         | 10 | 2.997-112.0 | Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique.                                                           | □ |
| <b>FILTRES</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)                                | 11 | 6.997-345.0 | Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.                                                                                                                               | □ |
| Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) | 12 | 6.997-341.0 | Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.                                                                                          | □ |
| Préfiltre pour pompe, large                                                             | 13 | 2.997-210.0 | Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.                                   | □ |
| Préfiltre pour pompe, petit                                                             | 14 | 2.997-211.0 | Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Avec le principe d'étanchéité PerfectConnect.                                | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BP 3.200 HOME  
1.645-750.0



|                                                 |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIVERS                                          |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4 | 15 | 2.997-125.0 | Tuyau de raccordement entre les pompes maison et jardin électroniques et les systèmes de conduite rigides: Le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4), avec joint PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| Sécurité manque d'eau                           | 16 | 6.997-546.0 | Sécurité contre la marche à sec EU III                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.    ○ Détergents.